Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE



Gamme bois
Orijine



Fenêtres et portes d'entrée



ORIJINE : le retour à l’essence même de la menuiserie

Avec ORIJINE, Bouvet renoue 100 ans plus tard avec son histoire de menuisier, et ce qui fait la noblesse de son métier : le bois, matière vivante, chaleureuse et durable.

À travers cette gamme de fenêtres et portes d’entrée, nous avons souhaité retrouver l’émotion des premières fabrications, quand chaque pièce portait la signature du savoir-faire artisanal et le respect du matériau.

Choisir ORIJINE, c’est faire le choix d’un matériau authentique et responsable, capable de conjuguer performance, élégance et respect de l’environnement.

Pensée pour la rénovation de maisons de caractère, ORIJINE s’adresse à ceux qui veulent préserver l’âme de leur habitat tout en y apportant confort et modernité.

Parce que revenir à l’origine, c’est parfois avancer avec plus de sens.

sommaire



Fenêtres et portes fenêtres 6

Inspirations 8
ORIJINE 58 14
ORIJINE 68 16



Portes d’entrée 18

Gamme monobloc 20
Gamme parclosée 24

Cahier technique 28

Couleurs 30
Accessoires fenêtres 32
Accessoires portes d’entrée 36
Angles et index portes 38
Garanties, certifications et conseils d’entretien 40



Le bois : un matériau durable, responsable et performant

Le bois est un matériau reconnu pour ses vertus environnementales et sa noblesse naturelle. Issu d'une ressource renouvelable, Il capte le CO_2 pendant sa croissance et nécessite très peu d'énergie pour être transformé, ce qui en fait un choix particulièrement vertueux face à d'autres matériaux plus énergivores. Ses remarquables performances thermiques contribuent à réduire efficacement la consommation d'énergie des bâtiments qui en sont équipés. Par ailleurs, le bois se recycle aisément et peut connaître une seconde vie. Alliant performance, esthétique et respect de l'environnement, le bois s'impose ainsi comme un matériau d'avenir incontournable.

Pour nos menuiseries nous avons sélectionné deux essences de bois

Nous nous approvisionnons en carrelets 3 plis auprès d'une seule et même scierie française, située en Bourgogne, afin de garantir la traçabilité du bois et l'absence de traitement IF (Insecticide et Fongicide).

- **Chêne de France :** le choix de la qualité, idéal avec les finitions naturelles
- **Bois exotique :** des essences d'une très forte densité, uniquement en finition couleur

Le climat de demain, nous y pensons dès aujourd'hui

Chaque commande de fenêtre en bois fait l'objet d'une plantation d'un arbre au sein d'une forêt proche de notre site de production.



Bouvet utilise exclusivement des bois issus de forêts gérées durablement.



L'efficience industrielle au service de la tradition

Un site industriel performant, exclusivement dédié à la menuiserie bois

Notre usine profite des process de fabrication les plus avancés pour garantir une qualité irréprochable. Sa situation dans le finistère lui permet de revendiquer une fabrication française.

FABRIQUÉ EN FRANCE

CERTIFIÉ PAR FCBA NF FENÊTRES BOIS

Des collaborateurs expérimentés

Nos équipes de production sont constituées de professionnels issus des métiers de la menuiserie traditionnelle :

- des maîtres ouvriers
- des menuisiers ébénistes
- des vernisseurs

L'expertise de nos collaborateurs associée à l'efficience de notre usine nous permettent de proposer des menuisieries répondant totalement à l' exigence de nos clients en matière de performances et d'esthétique.



Notre savoir-faire éprouvé permet de garantir nos menuiseries :

10 ans sur la résistance mécanique

10 ans sur le bon fonctionnement et l'étanchéité

10 ans sur le vitrage (hors embuage)

10 ans sur la lasure (en finition complète opaque, hors prépeint)

5 ans sur la lasure transparente


2 ans sur toutes quincailleries


Un vrai gage de durabilité.

Fenêtres et portes-fenêtres **Orijine**

L’alliance parfaite entre tradition et excellence

Pour respecter une architecture ancienne ou son caractère régional, la fenêtre bois ORIJINE se décline dans toutes les formes et couleurs. D’une formidable modernité pour son caractère durable, elle offre d’excellentes performances thermiques et acoustiques.

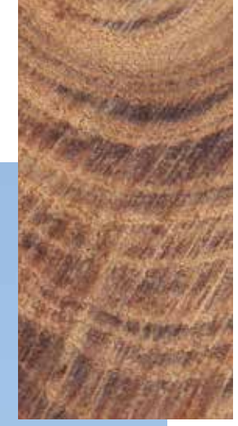

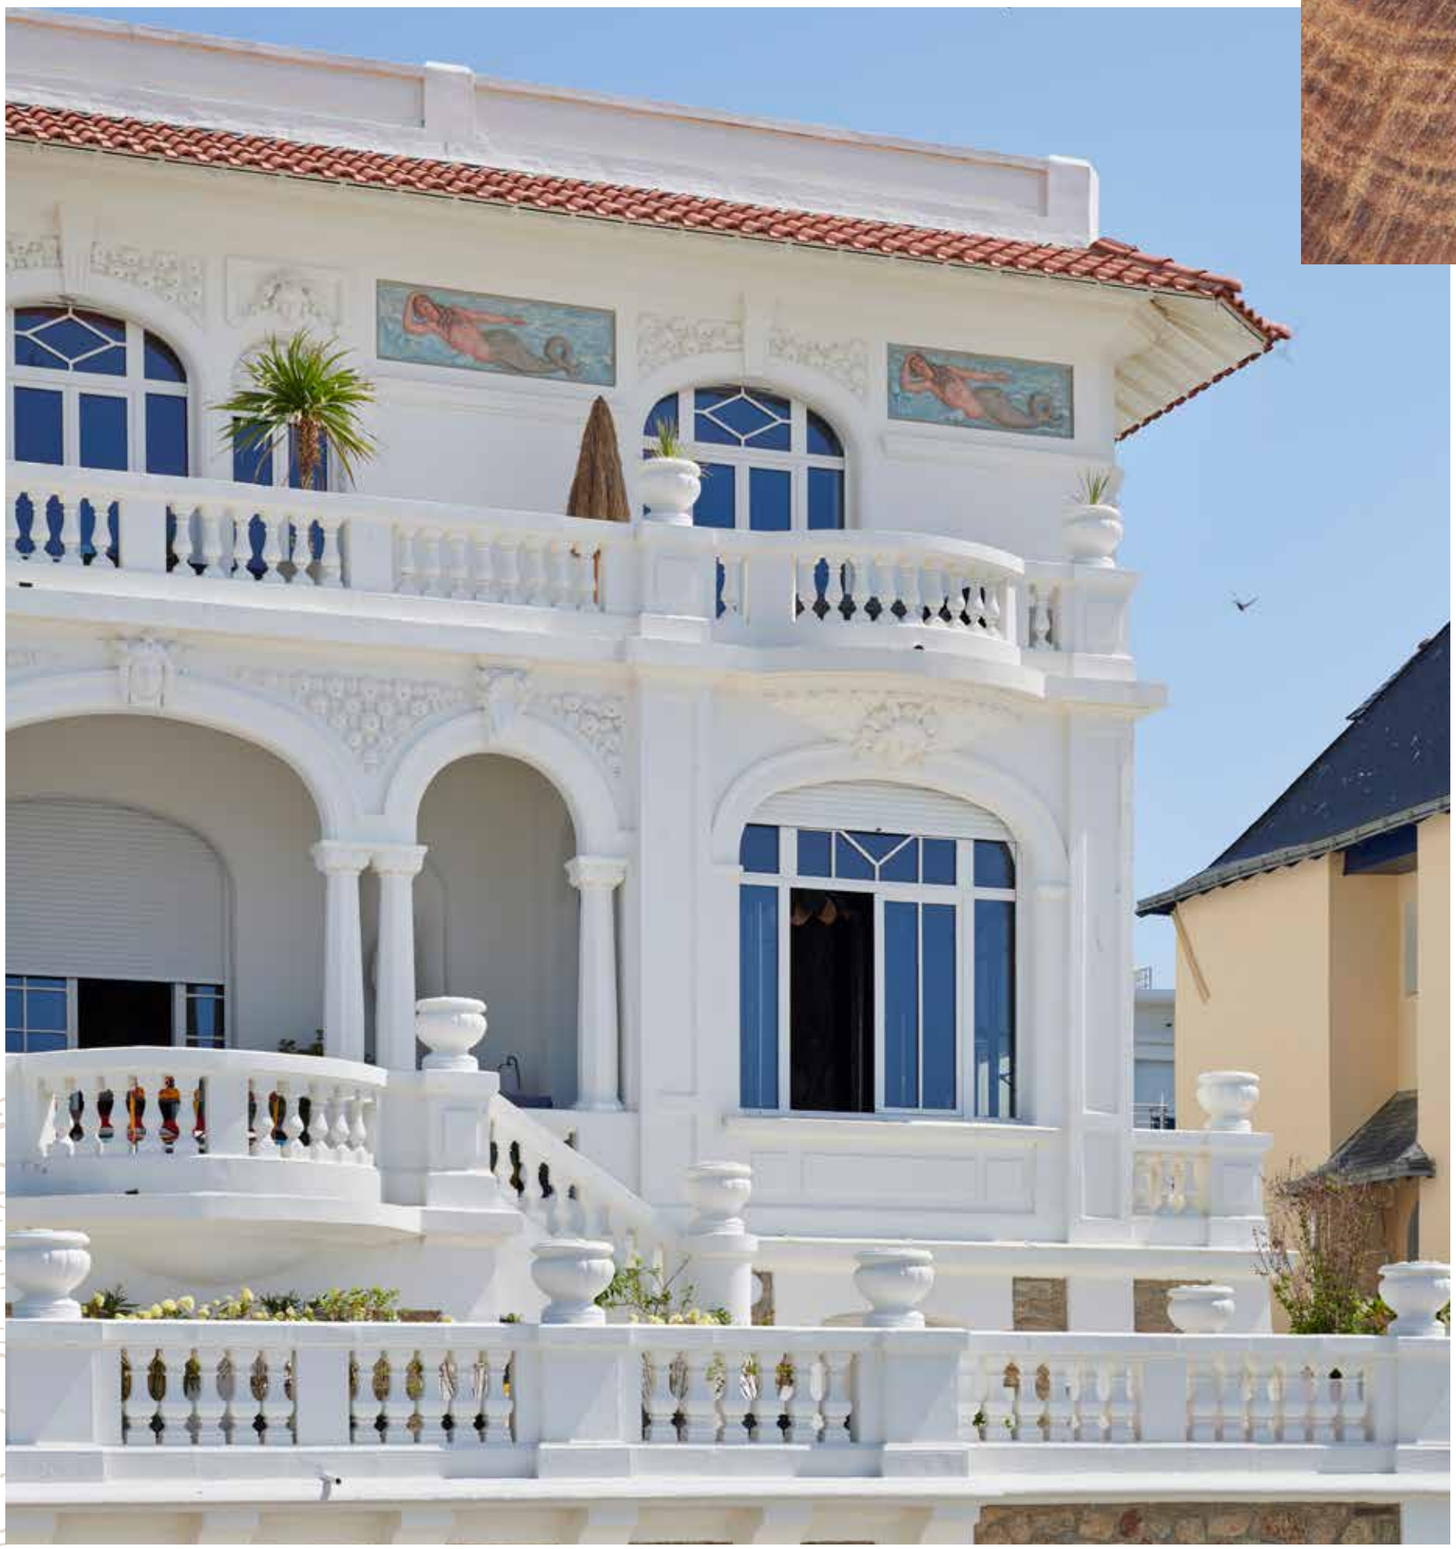

Portrait de **maison**

Pour respecter
et valoriser une architecture
régionale ORIJINE apporte
une réponse optimale



Fenêtre 1 vantail, ouverture à la française, petits bois menuisés façon «solin de mastic». Vert pâle RAL 6021.



Porte-fenêtre 2 vantaux. Ouverture à la française. Soubassements plate-bande. Vert pâle RAL 6021.





Poignée ogive noire.





Ensembles composés de fenêtres deux vantaux avec impostes fixes et fixes latéraux. Petits-bois menuisés façon «solin de mastic». Lasure blanc RAL 9210.

Ouvertures en majesté



Fenêtre 1 vantail, ouverture à la française.
Lasure blanc RAL 9210



Ensemble composé de fenêtres deux vantaux avec imposte fixe en faux ouvrant. Petit bois façon « solin de mastic ». Lasure blanc RAL 9210.

D'une formidable polyvalence pour célébrer les époques, ORIJINE autorise les formes complexes comme les plus épurées.



Porte-fenêtre 2 vantaux inégaux avec coins de mouchoir.
Soubassements lisses et petits-bois menuisés façon «solin de mastic».
Lasure blanc RAL 9210.



Ensemble de fenêtres et portes-fenêtres un ou deux vantaux dont certaines en plein cintre ou en arc surbaissé. Petits bois menuisés façon «solin de mastic». Lasure rouge RAL 3024.




Rénovations **inspirées**





Certaines rénovations exigent de respecter le patrimoine existant. Grâce aux possibilités sans limite de formes et de couleurs, ORIJINE offre une réponse toujours adaptée.

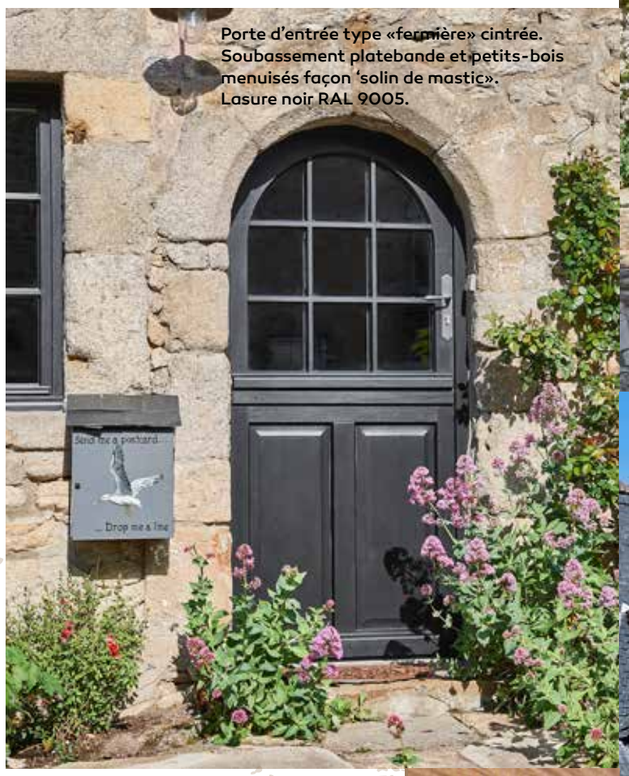

Porte d'entrée type «fermière» cintrée. Soubassement platebande et petits-bois menuisés façon 'solin de mastic». Lasure noir RAL 9005.



Ensemble de fenêtres un et deux vantaux. Petits-bois menuisés façon «solin de mastic». Lasure noir RAL 9005.





Fenêtre **Orijine 58 mm**

- Une menuiserie bois à l'esthétique soignée
- Finition complète longue durée garantie 10 ans avec un large choix de couleurs
- Large choix de personnalisation (couleurs, finitions, battements)

APPORTS SOLAIRES
Sw>0,43
TLw>0,55



COEFFICIENT THERMIQUE
Uw=1,4*
avec double vitrage Ug = 1.0

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
29 à 36 dB
suivant vitrage

ETANCHÉITÉ À L'AIR
Classée
A*4
Meilleur classement à l'air possible.

2 finitions aux choix


Finition moulurée à doucine


Finition à pan coupé façon solin de mastic



BATTEMENT CENTRAL
Option mouton gueule de loup : répond parfaitement aux problématiques de rénovation de sites classés ou demeures de caractère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chêne de France sans aubier ou bois exotique issus de forêts certifiées et durables (PEFC et FSC)
- Bois sans traitement IF
- Assemblage traditionnel des ouvrants et dormants de 58 mm
- Vitrage haute performance épaisseur 24 mm

Pièces d'appui :

- Dormant périphérique avec habillage
- Appui élargi de 145 mm
- Seuil bi-composant aluminium/PVC de 40 mm
- Appui arrondi
- Seuil PMR de 20 mm

Ailes de recouvrement :

- Dormant rénovation avec aile intégrée de 20 mm
- Habillage rénovation de recouvrement 40, 60, 80 ou 100 mm
- Possibilité d'aile moulurée à pointer de 60 mm
- Possibilité d'aile d'habillage moulurée en surépaisseur à pointer de 35 mm plate
- Possibilité d'aile d'habillage à clipper de 35, 50 ou 70 mm

LES + PRODUITS

- Laquage garanti 10 ans, avec plus de 250 coloris RAL et possibilité de bi-coloration
- Verrou bas sur semi-fixe en 2 vantaux
- Possibilité de menuiseries de formes : triangle, coin cassé, losange, cintre, etc.
- Assemblage selon la méthode traditionnelle, assurant une parfaite étanchéité et une des meilleures durabilités
- Pareclose avec aile de recouvrement pour éviter tout risque de craquelure de la lasure visible (kit de retouche lasure fourni)
- Lamellé collé 3 plis permettant d'assurer la stabilité du bois et de renforcer sa durabilité
- Design identique à ORIJINE 68 pour mixer les deux menuiseries sur un même chantier

Options :

- Finition BELLE FACE : face intérieure et extérieure en lasure naturelle sans aboutage pour une finition des plus esthétiques
- Battement central intérieur avec poignée centrée
- Mouton gueule de loup et large choix de crémones décoratives
- Verrou haut sur semi-fixe en 2 vantaux

Fenêtre **Orijine** 68 mm

- Haut de gamme de la menuiserie bois
- Finition complète longue durée garantie 10 ans avec un large choix de couleurs
- Hautes performances acoustiques et thermiques



APPORTS SOLAIRES
Sw>0,43
TLw>0,55

COEFFICIENT THERMIQUE
Uw=1,3*
avec double vitrage Ug = 1.0

ETANCHÉITÉ À L'AIR
Classée
A*4
Meilleur classement à l'air possible.

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
29 à 38 dB
suivant vitrage

2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ


2 finitions aux choix



Finition moulurée à doucine



Finition à pan coupé façon solin de mastic

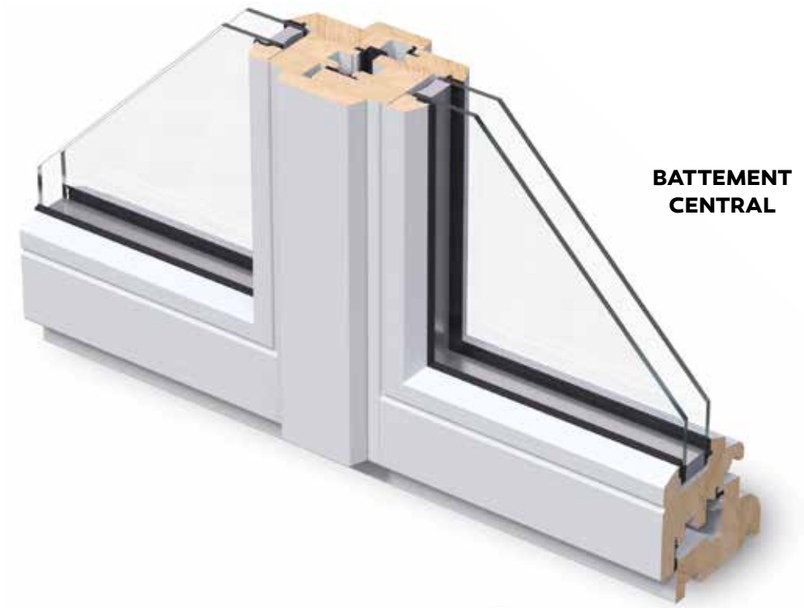

BATTEMENT CENTRAL

CERTIFIÉ PAR FCBA NF FENÊTRES BOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chêne de France sans aubier issu de forêts certifiées et durable (PEFC)
- Bois sans traitement IF
- Assemblage traditionnel des ouvrants et dormants de 68 mm
- Vitrage haute performance épaisseur 28 mm

Pièces d'appui :

- Dormant périphérique avec habillage
- Appui élargi de 145 mm
- Seuil bi-composant aluminium/PVC de 40 mm
- Appui arrondi
- Seuil PMR de 20 mm

Ailes de recouvrement :

- Dormant rénovation avec aile intégrée de 20 mm
- Habillage rénovation de recouvrement 40, 60, 80 ou 100 mm
- Possibilité d'aile moulurée à pointer de 60 mm
- Possibilité d'aile d'habillage mouluré en surépaisseur à pointer de 35 mm plate
- Possibilité d'aile d'habillage à clipper de 35, 50 ou 70 mm

LES + PRODUITS

- Laquage garanti 10 ans, avec plus de 250 coloris RAL et possibilité de bi-coloration
- Finition peinture garantie 10 ans grâce à 3 couches de finition (430 microns de peinture)
- Classement à l'air certifié A*4, meilleur classement possible
- Verrou bas sur semi-fixe en 2 vantaux
- Possibilité de menuiseries de formes : triangle, coin cassé, losange, cintre, etc.
- Assemblage selon la méthode traditionnelle, assurant une parfaite étanchéité et une des meilleures durabilités
- Pareclose avec aile de recouvrement pour éviter tout risque de craquelure de la lasure visible (kit de retouche lasure fourni)
- Lamellé collé 3 plis permettant d'assurer la stabilité du bois et de renforcer sa durabilité
- Menuiseries respectant les recommandations des architectes bâtiment de France


Options :

- Battement central intérieur avec poignée centrée
- Verrou haut sur semi-fixe en 2 vantaux

Portes d’entrée
Orijine

L’authenticité et la chaleur du bois

Le bois offre des possibilités de personnalisation presque sans limite pour les architectures classiques ou de caractère. Mais la noblesse du bois ne se résume pas à ses seuls critères esthétiques. C’est aussi le choix engagé de concevoir une entrée dont la performance thermique n’a d’égal que le choix d’un matériau durable et responsable.

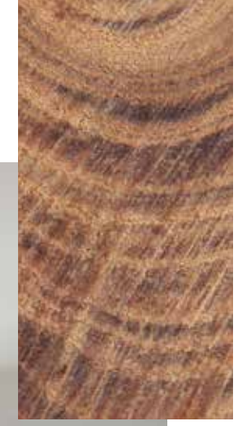



Horizon
Décor identique
intérieur/extérieur.
Ud : 1,36

Ouvrant MONOBLOC



Lumio
Insert frêne themochauffé extérieur
uniquement.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.52



Insert en frêne thermochauffé



Luma A
Claustra ton bois uniquement
côté extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.52



Clairevoie
Claustra ton bois uniquement
côté extérieur. Sans vitrage.
Ud : 1.36

Ouvrant MONOBLOC



Calabre
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.36



Saline
Décor identique intérieur/extérieur. Cimaises en milieu et bas de panneau côté extérieur uniquement.
Ud : 1.36



LE DÉTAIL QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE


La cimaise ajoute une note classique pour une entrée majestueuse



Castille
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.36



Toscane
Décor identique intérieur/extérieur.
Ud : 1.36

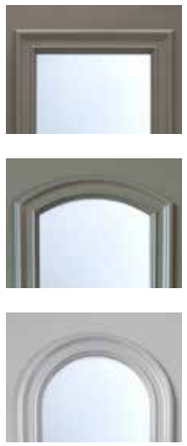

Nos portes sont disponibles avec vitrage droit, cintre surbaissé et plein cintre



Saline vitrée
Décor identique intérieur/extérieur. Cimaises en milieu et bas de panneau côté extérieur uniquement. Triple vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.46

Ouvrant PARCLOSÉ



Thiers 1
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.7



Thiers 2
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.7



Thiers 3
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli
Ud : 1.7



Longitude 3
Double vitrage feuilleté.
Nombreuses finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7



Graphik 2
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.7



Graphik 1
Décor identique intérieur/extérieur.
Double vitrage feuilleté dépoli.
Ud : 1.7



Longitude 5
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7



Longitude 4
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7

Indus 2
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7

Ouvrant PARCLOSÉ



Indus 3
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7



Classique 1
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrage en option.
Ud : 1.7



Classique 5
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrages en option.
Ud : 1.7



Porte fermière
Double vitrage feuilleté. Nombreuses finitions de vitrages en option.
Ud : 1.7

Équipements, options et informations **techniques**

Couleurs, accessoires fenêtres et portes d'entrée, données techniques, retrouvez au fil de ces pages tout les éléments indispensables pour renforcer la personnalisation esthétique et le confort de votre projet.



Le choix des **couleurs** fenêtres et portes d'entrée

Préparation : traitement multicouches

Prépeint, brut avec traitement de protection de chantier, finition parfaite des lasures, base aqueuse avec veinage du bois visible.

PRÉPEINT
NON VERNI

(2 PASSES EN SALLE : 1 SOUS-COUCHE + 1 COUCHE PRÉPEINT OU PROTECTION CHANTIER)

Personnalisation : lasure trois couches

Elle offre une meilleure protection et tenue dans le temps. Ce choix de couleurs mettra en valeur votre habitat, mais il est possible de choisir d'autres couleurs au nuancier Ral. Avec notre robot de peinture nous apposons 3 couches de peinture. Soit jusqu'à 430 microns de peinture, l'équivalent de 6 couches de pinceaux.



Plus de 250 coloris disponibles

* Disponible sur gamme de 58 mm en chêne

GARANTIE 5 ANS

Lasure transparent naturel ou doré naturel

GARANTIE 10 ANS

Finition complète opaque

(sur les couleurs listées dans le DTU 59.1 en finition complète opaque)

La bicoloration

Teintes différentes réalisables côté intérieur et côté extérieur



Le choix des **formes** et des **styles**

Classiques ou cintrées, fenêtres et portes-fenêtres en bois s'adaptent à toutes vos envies. Ouverture à la française ou oscillo-battante, 1 à 4 vantaux, finitions, accessoires et couleurs sur mesure... Avec le bois, chaque détail devient une expression de votre style. Authentique, élégant, naturellement unique.



Plein cintre dormant cintré
(vue intérieure)



Arc Surbaissé dormant cintré
(vue intérieure)



Anse de panier dormant cintré
(vue intérieure)



Coin de mouchoir ouvrant plein cintre
(vue intérieure)



Coin de mouchoir ouvrant cintre surbaissé
(vue intérieure)



Coin de mouchoir ouvrant anse de panier
(vue intérieure)




Coin de mouchoir dormant plein cintre
(vue intérieure)




Coin de mouchoir dormant cintre surbaissé
(vue intérieure)



Coin de mouchoir dormant anse de panier
(vue intérieure)



Classique
(vue intérieure)



Trapèze
(vue intérieure)



Triangle
(vue intérieure)



Rectangle
(vue intérieure)

Les accessoires **fenêtres**

ÉQUIPEMENTS EN STANDARD

Poignée SÉCUSTIK



Blanche



Inox



Noire

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

Poignée déco béquille



Blanche Noire Fer cémenté patiné Laiton vieilli

Poignée à clé



Blanche Inox

Poignée déco ogive



Blanche Noire Fer cémenté patiné Laiton vieilli

Poignée déco Nevers



Fer cémenté patiné

Poignée déco Aquitaine



Fer cémenté patiné

ÉQUIPEMENTS EN OPTION (SUITE)

Fausse crémone, crémone véritable avec poignée béquille et ogive



Blanche Fer cémenté patiné Laiton vieilli Noire Fer cémenté patiné

Espagnolette



Fer cémenté patiné

Crémone véritable et espagnolette disponibles uniquement sur dormant de 20 mm ou dormant élargi

Cache-Fiches



Standard

Cache-Fiches à turlupet



Blanche Noire Fer cémenté patiné Laiton vieilli

LES PORTES-FENÊTRES

Poignée (standard)



Blanche Inox Laiton vieilli

Poignée Nevers (option)



Fer cémenté patiné

Panneau soubassement



Soubassement platebande



Soubassement lisse

Les accessoires **fenêtres**

PETITS BOIS



Petits bois menuisés
Collés façon solin
de mastic



Petits bois moulurés
collés




Petits bois incorporés
26 mm




Petits bois incorporés
Plomb 10 mm




Cristal gravé
5 mm



Horizontaux



Centrés



Excentrés



Cintrés

Plusieurs dispositions
sont possibles

VOLETS INTÉRIEURS

Nos fenêtres ORIJINE peuvent être équipées de volets intérieurs bois. Une option qui sublime votre intérieur tout en offrant une occultation efficace depuis l'intérieur de votre maison, idéale pour répondre aux exigences architecturales, notamment celles des Bâtiments de France.

- **Chêne ou bois exotique**
- **1, 2 ou 4 vantaux.**
- **Prépeint 2 faces ou Lasure monocouleur.**
- **Possibilité de cintre**



Fiches intermédiaires turlupet disponibles en Blanc, Noir, Fer patiné ou Laiton vieilli




Cache-fiche bout droit ou turlupet disponibles en Blanc, Noir, Fer patiné ou Laiton vieilli

Remplissage lisse ou platebande 1 face




Fermeture avec aimant




VITRAGES

L'orientation de la maison par rapport au soleil et les contraintes liées à son environnement immédiat (acoustique et sécurité), ont un impact déterminant sur le choix du vitrage. Représentant entre 60 à 80% de la surface d'une fenêtre, il est primordial de choisir le vitrage adapté.




ISOLATION RENFORCÉE (THERM +)

Toutes nos fenêtres sont dotées, de série, de ce vitrage haute performance. Il offre une parfaite solution dans la majorité des configurations. Apports solaires et lumineux optimums pour des façades recevant la lumière du matin et du soir. Toutes nos fenêtres sont dotées de série d'un vitrage Therm +.
Ug = 1,1 | **S =** 62% | **TL =** 78%
Classe sécurité : 1 | **Ra,tr =** 29 dB




APPORT SOLAIRE ET LUMIÈRE RENFORCÉE (ECLAZ LUMI)

À privilégier lors d'un manque de luminosité ou en cas d'un important besoin d'apports solaires gratuits. Optimise les apports solaires (+15%) et lumineux (+6%) par rapport à un vitrage classique.
Ug = 1,1 | **S =** 71% | **TL =** 83%
Classe sécurité : 1 | **Ra,tr =** 29 dB



PROTECTION ACOUSTIQUE MAXIMALE (10MM)

Pour respecter la réglementation acoustique des voies classées entre 30 et 35 dB (proximité d'une voie passante, centre ville). Pour information, toutes les voies en France sont classées, ce classement est disponible en mairie.
Ug = 1,1 | **S =** 71% | **TL =** 83%
Classe sécurité : 1 | **Ra,tr =** 33 dB



PROTECTION SÉCURITÉ MAXIMALE (SP10)

Vitrage retardateur d'effraction avec un niveau de sécurité renforcé avec 2 faces de 4 mm assemblées avec 6 films. Le vitrage SP10 a une résistance dépassant les 6 minutes. Le temps moyen des tentatives d'effraction est de 3 minutes, le vitrage permet donc de décourager les voleurs.
Ug = 1,1 | **S =** 71% | **TL =** 83%
Classe sécurité : 5 | **Ra,tr =** 33 dB

VITRAGES DÉCORATIFS FENÊTRES ET PORTES D'ENTRÉE



DÉPOLI



GRANITÉ G200



DELTA CLAIR

Autres vitrages décoratifs disponibles sur demande.

Les accessoires **portes d'entrée**

POIGNÉES ET BÂTONS DE MARÉCHAL

EN SÉRIE



Rivebloc
Modèles parclosés
Coloris blanc,
titane, noir, laiton



Chop
Modèles monoblocs (p20 et 21)
Rosace ronde ou carrée au choix
Coloris inox et noir



Holly
Modèles monoblocs (p22 et 23)
Coloris inox

EN OPTION



Horus
Modèles parclosés
Coloris blanc, titane, noir



Nevers
Modèles parclosés
Coloris acier



Fold
Modèles monoblocs (p20 et 21)
Rosace ronde ou carrée au choix.
Coloris inox et noir



Bâton de maréchal arête
Modèles monoblocs (p22 et 23)
Coloris inox



Bâton de maréchal rond
Modèles monoblocs (P 22 et 23)
Coloris inox

AUTRES ACCESSOIRES



Bouton pommeau
Coloris inox



Bouton carré



Heurtoir anneau
Coloris inox



Heurtoir fontaine
Coloris inox

CACHE-PAUMELLES



Coloris inox



Coloris blanc



Blanc, laiton vieilli, fer cementé patiné

GRILLE VÉRITABLE

Grille véritable en pointe de diamant.



SÉCURITÉ

Nos portes d'entrées sont équipées d'une fermeture automatique 5 points dont 2 crochets basculants assurant une sécurité optimale.
Cylindre de sécurité + débrayable avec carte de propriété NF EN 1303.



PORTE FERMIÈRE

Possibilité d'ouverture totale de l'ensemble ou seulement en partie haute afin de laisser entrer la lumière ou d'aérer tout en restant fermé sur la partie basse. La partie haute peut ainsi s'ouvrir indépendamment de la partie basse en fonction du positionnement de la poignée de vérrouillage central.
Les portes fermières sont équipées de 4 ou 5 fiches renforcées, réglables en 3 dimensions.
> Serrure spéciale fermière 4 points + 1, à relevage.
> Cylindre de sécurité 60 x 40 avec carte médaillon 5 clés.



Coupes **techniques**

Ouvrant monobloc



Dormant bois en lamellé-collé 3 plis.

Ouvrant monobloc en chêne de France (lamellé-collé 3 plis) de 58 mm pour une bonne tenue et fonctionnement dans le temps. Parement extérieur de 5 mm en bois massif : chêne de France ou bois exotique.

Ouvrant comprenant
- isolant thermique et phonique en liège de 36 mm.

2 joints d'étanchéité périphériques.


Joint brosse entre l'ouvrant et le seuil pour éviter les infiltrations d'eau.

Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite).

PERFORMANCE THERMIQUE ENTRE **Ud 1.3** ET **1.5**

(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Ouvrant parclosé

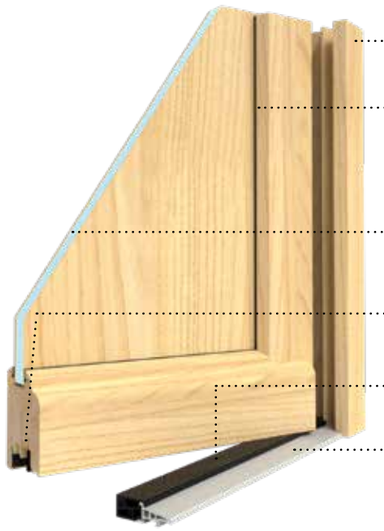

Dormant bois en lamellé-collé 3 plis.

Ouvrant en chêne de France (lamellé-collé 3 plis) de 28 mm pour une bonne tenue et fonctionnement dans le temps. Parement extérieur de 5 mm en bois massif : chêne de France ou bois exotique.

Ouvrant comprenant
- Isolant thermique 24 mm

Joints tubulaires pour une performance acoustique optimale. 3 joints d'étanchéité.

Joint brosse entre l'ouvrant et le seuil pour éviter les infiltrations d'eau.

Seuil à rupture de pont thermique conforme aux règles d'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite).

PERFORMANCE THERMIQUE **Ud = 1.7**

(porte pleine selon norme NF EN 14351 -1)

Porte	Page	Vitrage	Cote tableau Haut. mini/ maxi	Cote tableau Larg. mini/maxi	Possibilité Fixe	Possibilité Semi fixe	Possibilité imposte	Isolation acoustique	Ud
CALABRE	22	Vitrage épaisseur 42.8 mm 33/2 Therm+/14 Argon IC/4/14 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	2020 / 2310	830 / 1010	Oui	Non	Oui		1.4
CASTILLE	22	Vitrage épaisseur 42.8 mm 33/2 Therm+/14 Argon IC/4/14 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	2020 / 2310	830 / 1010	Oui	Non	Oui		1.4
CLAIREVOIE	21		1880 / 2310	740 / 1010	Oui	Non	Oui		1.36
CLASSIQUE 1	27	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
CLASSIQUE 5	27	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10) et de vitrage décoratif (Delta Mat / Gothic clair / Chinchilla Clair / Dépoli acide / G200)	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
GRAPHIK 1	24	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
GRAPHIK 2	24	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
HORIZON	20		1880 / 2310	740 / 1010	Oui	Oui	Oui		1.36
INDUS 2	26	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
INDUS 3	27	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
LONGITUDE 3	25	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
LONGITUDE 4	25	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
LONGITUDE 5	25	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
LUMA A	21	Vitrage épaisseur 32.8 mm 33/2 Therm+/22 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200)	1990 / 2310	740 / 1010	Oui	Non	Oui		1.52
LUMIO	21	Vitrage épaisseur 32.8 mm 33/2 Therm+/22 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200)	1990 / 2310	740 / 1010	Oui	Non	Oui		1.52
Porte fermière	27	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
SALINE	22	Vitrage épaisseur 42.8 mm 33/2 Therm+/14 Argon IC/4/14 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	2130 / 2310	830 / 1010	Oui	Non	Oui		1.4
THIERS 1	24	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
THIERS 2	24	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
THIERS 3	24	Vitrage épaisseur 28 mm 4 Therm+/20 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage securit (44,2 ou SP10). Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	1720 / 2550	515 / 1000	Oui	Oui	Oui	30dB	1.7
TOSCANE	22	Vitrage épaisseur 42.8 mm 33/2 Therm+/14 Argon IC/4/14 Argon IC/4 de base. Possibilité de vitrage décoratif (Dépoli / Delta dépoli / G200).	2020 / 2310	830 / 1010	Oui	Non	Oui		1.4

Garanties & certifications

La durée de vie des fenêtres et portes d'entrée ORIJINE fait partie intégrante de nos process R&D et de fabrication

Fenêtres	
Étanchéité dormant*	10 ans
Étanchéité ouvrant*	10 ans
Quincaillerie	2 ans
Étanchéité Vitrage*	10 ans
Conformité aux règles CEKAL	10 ans
Tenue lasure bois (finition transparente)	5 ans
Tenue Lasure bois (finition opaque)	10 ans
Stabilité des couleurs *** (Delta E : ΔE<4)	10 ans

Portes d'entrée	
Étanchéité dormant*	10 ans
Étanchéité ouvrant*	10 ans
Quincaillerie	2 ans
Etanchéité vitrage*	10 ans
Conformité aux règles CEKAL	10 ans
Tenue laquage/lasure bois**	10 ans
Stabilité des couleurs**** (Delta E : ΔE<4)	10 ans
Décollement/ fissuration panneau****	5 ans

* *Tout défaut rendant le produit impropre à sa destination. Dans d'autres cas, c'est une garantie biennale (2 ans).*

** *La garantie sur le laquage ne couvre pas :*
L'évolution de la brillance, des couleurs
Les réactions chimiques imprévisibles sur les supports
Les dommages résultant d'un entretien insuffisant du produit
Les dommages résultant de salissures d'origine biologiques et des encrassements

*** *Les coloris foncés exposés à un fort échauffement du support bois (cf.DTU 59.1) présentent des risques de cloques, fissures ou dégradation qui seront exclus de la garantie.*

**** *Garantie de 5 ans si problème de décollement ou fissuration de panneau. Dans d'autres cas (changement de couleur, déformation, etc.) c'est une garantie biennale (2 ans)*

La gamme ORIJINE est certifiée NF. Cette marque valide le processus de fabrication et atteste que le produit atteint un niveau de performance parmi les meilleurs du marché.

Des solutions techniques qui permettent de garantir la conformité aux normes P.M.R (Personne à Mobilité Réduite) existent pour toutes les gammes.

Tous nos vitrages sont conformes aux exigences de la norme CEKAL. Elle garantit la qualité et la durabilité des vitrages isolants.

Pour la qualité de l'air intérieur, toutes nos menuiseries ORIJINE bénéficient du classement A+, meilleur classement possible.

Toutes nos menuiseries ORIJINE sont certifiés CE, gage de sécurité pour les utilisateurs.

Conseils d'*entretien*

Pour des fenêtres et des portes d'entrée qui restent belles longtemps

Retrouvez nos conseils sur notre site internet en flashant ce QR code





Bouvet

L'innovation pour passion



Un **acteur majeur** de la menuiserie en France

Aujourd'hui, en fabriquant chaque jour plus de 1 200 menuiseries et 400 volets roulants, l'entreprise **Bouvet** fait partie des acteurs majeurs de la menuiserie et est une des seules à maîtriser l'ensemble des matériaux, que ce soit le PVC, le mixte, le bois ou l'aluminium.

Parce que **Bouvet** conçoit elle-même ses menuiseries, elle maîtrise tous les leviers de l'innovation. Cette particularité que très peu de marques possèdent assure à l'entreprise **Bouvet** une maitrise totale de toute sa chaine de valeur, de l'éco-conception au circuit de recyclage des menuiseries. Pour vous, c'est l'assurance d'avoir un produit conçu et fabriqué en France, facile à mettre en œuvre par nos partenaires installateurs et qui s'adaptera parfaitement à l'ensemble des contraintes architecturales françaises.

100 ANS

Et toujours l'innovation pour passion

Une fabrication francaise

Fidèle à ses valeurs de proximité et d'humanité, **Bouvet** a toujours privilégié un développement industriel exclusivement en France.
La maîtrise complète de toute la chaîne de production, de l'extrusion jusqu'aux expéditions autorise **Bouvet** à revendiquer fièrement une fabrication 100% française.



100 %
France

Un outil industriel performant

Bouvet a toujours cherché à être à la pointe de la technologie dans ses 3 sites de production : à La Membrolle-sur-Longuenée (49), La Balme-les-Grottes (38) et Rédéné (29). Sa dernière usine à La Membrolle-sur-Longuenée ouverte sur plus de 50 000 m² en 2013 fait partie des plus modernes du secteur, permettant de proposer une large gamme de produits « sur-mesure ».
Nos sites de production font l'objet d'investissements réguliers pour assurer les meilleures qualités d'assemblage et de finition. Enfin, **Bouvet** noue des partenariats avec des entreprises reconnues dans leurs métiers : Somfy, Saint-Gobain, Ferco, Delta Dore...

1200 menuiseries par jour

700 Collaborateurs

65 000 m² de site de production

15 Lignes d'extrusion 24h/24 et 7j/7

1 Ligne de pulextrusion Co-extrusion PVC/Fibre de verre

12 Lignes d'assemblage menuiseries

2 Lignes de plaxage

1 Ligne de fabrication portes d'entrée

5 Lignes d'assemblage volets roulants



Pour votre projet de fenêtres ou de portes d'entrée ORIJINE appuyez-vous sur nos partenaires installateurs

Parfaitement formés à nos produits et solutions ils sauront vous conseiller et poser vos nouvelles menuiseries dans les règles de l'art.



Il y en a forcément un à côté de chez-vous !

Retrouvez-le sur
menuiseries-bouvet.com

Bouvet

Siège social
Parc d'activités de la Chevalerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC
10-32-3010
www.pefc-france.org

Produits, photos et teintes non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou supprimer nos modèles sans préavis, dans l'intérêt de nos clients. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans ce catalogue. Avril 2026. Agence : VUPAR